超音波式加湿器 SCAタイプ 朝霧

【機器組込】青果ショーケース組込用

WM-SCA2000

朝霧は、本体内にトランスおよびファンを内蔵した、青果ショーケース組込用の超音波式加湿器です。青果物の鮮度管理には、冷気とともに適度の水分の補給が必要です。朝霧はショーケース内を超音波による柔らかい霧で満たし、葉裏のすみずみまで水分をゆきわたらせ、採りたての鮮度を保ちます。また霧のカーテンによるディスプレイ効果はさわやかそのもの、購買意欲をそそり、さらに野菜のいたみによるディスカウントを最小限におさえます。

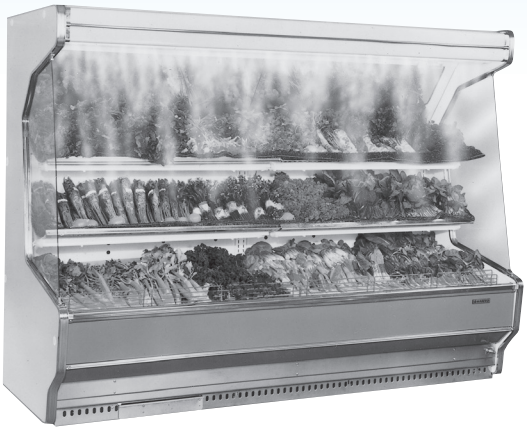

組込例

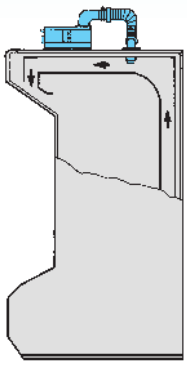

仕様

機種・型式		超音波式加湿器 SCA	
商品名		青果ショーケース組込用「朝霧」	
型番（WM-）		SCA1000	SCA2000
加湿量（kg/h）		0.7 ～ 1.0	1.5 ～ 2.0
適用ショーケース		呼称４尺	呼称６尺
定格電源		AC100V 50/60Hz	
定格消費電力（W）		95	170
加湿ユニット数		2	4
運転時質量（kg）		5.6	6.5
外形寸法（mm）	幅	272	
	高さ	210	
	奥行	220	
使用条件	周囲温湿度	１～40℃、90%RH 以下	
	給水水質	水道法水質基準に準ずる飲料水	
	給水圧力、温度	0.02 ～ 0.5MPa、５～40℃	

- 呼称４～６尺のショーケースは加湿器１台でカバー。
- そのほかショーケースの大きさ、レイアウトに応じた合理的な型番選定が行えます。
- 取り扱いは簡単、既設のショーケースにも容易に取り付けられます。
- 定評のある万全のアフターサービスで安心してご使用いただけます。

選定・ご使用にあたって

選定上のご注意など

- 取付位置には点検口を設けるなど、後々の保守作業が行えるようご配慮ください。
- 加湿器と公共の水道管は直結できません。このような場合はシスターン（型式認可品）をご使用ください。
- 各加湿器ごとに漏電ブレーカおよび給水サービス弁、フラッシング用バルブを設けてください。
- 配管の保温処理を行ってください。
- 通気、設置場所に腐食性ガスが予想される場合、使用できないことがありますので事前にご相談ください。
- 室内直接噴霧型の加湿器を空気清浄度を管理されている室内、施設にてご使用になる場合、加湿器二次側に清浄度を満足させるフィルタなどを設置することができません。使用環境により稀に水質などを起因とするスケールなど塵埃が発生する場合がありますのでご理解の上ご使用ください。

保守点検

- 通常の保守は、給水ストレーナ・水槽内・フィルタの掃除と電装部点検などです。
- 超音波加湿ユニットの振動子は交換部品です。運転時間5,000時間をめやすに交換が必要となります。

梱包内容

- 加湿器本体……１台
- 給水軟銅管（1m）……１本
- 給水ストレーナ（R1/2）……１個
- ダクトホース・エルボなど……一式
- 取扱説明書類……一式

オプション

【霧化量可変仕様】
ダイヤルにより霧の量を調節できます。