




製品展開図

○ ご使用上の注意

- 本サービスは、弊社製品をご利用いただいているお客様のサポートを目的としています。修理などで部品を調べる際の参考資料としてご利用ください。
- 部品購入をご希望の場合は、代理店を通じてのご購入をお願いいたします。必要に応じて代理店をご紹介いたしますので、お問い合わせください。
- できる限り部品の供給を継続していますが、製品展開図（パーツリスト）に記載されている部品でも、一部お応えできない場合がございます。予めご了承ください。
- 掲載内容は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※イラストはSJA42Cで表しています。

SJA68C、SJA85Cの場合は2連になりますので、イラストと部品数が異なる場合があります。ご注意ください。

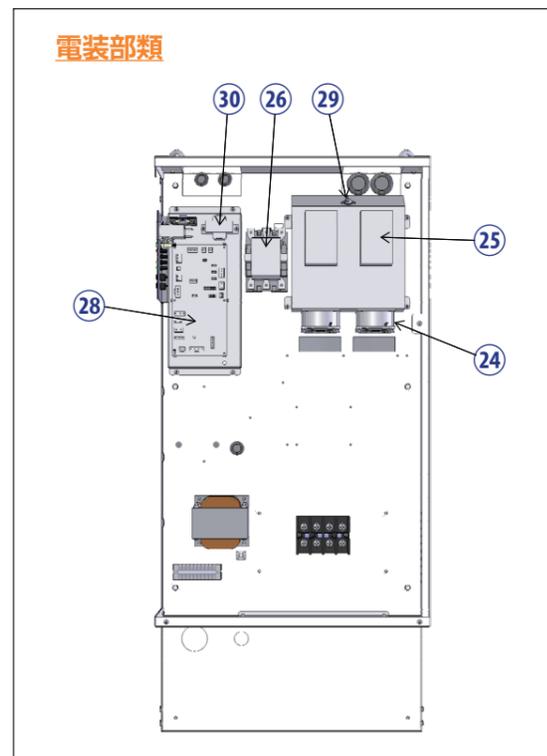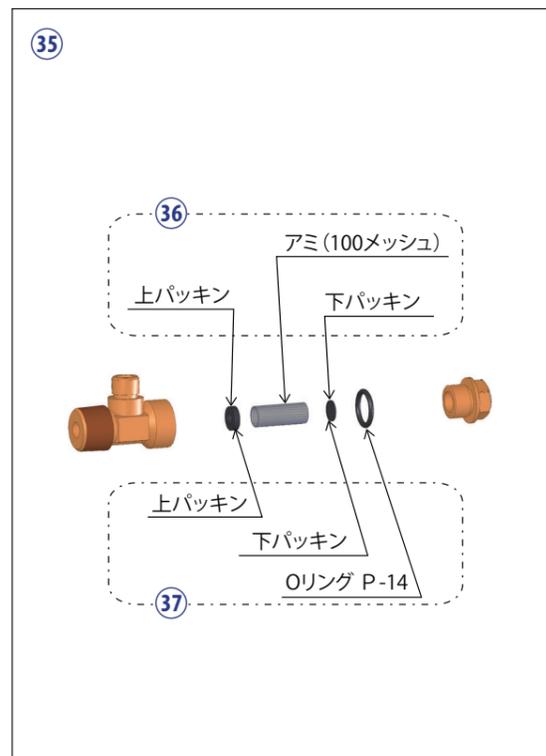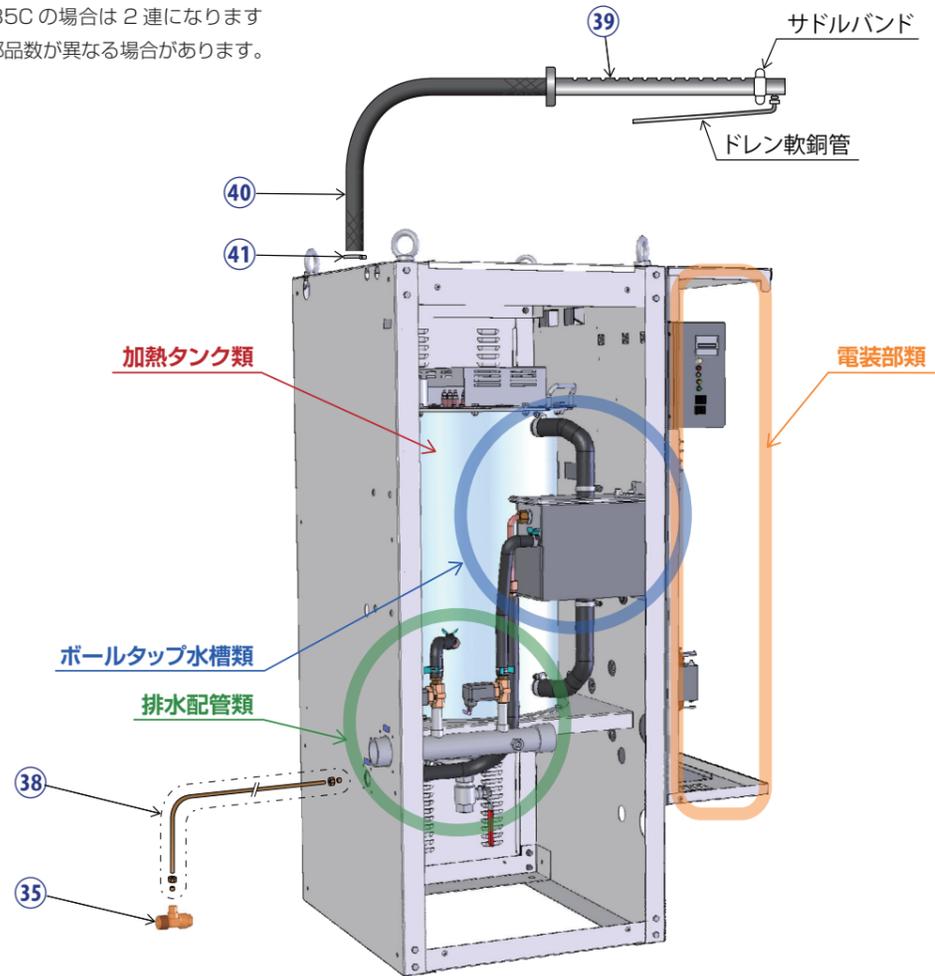


| 図番 | コード番号 | 部品名称 | 入数 | 仕様 |
|----|------------|--------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 35 | 290020-002 | 【SJA21C～85C用】給水ストレーナ φ8 | 1個 | T型、アミ(100メッシュ)、パッキン、OリングP-14内蔵 |
| 36 | 290020-012 | 給水ストレーナ用アミ・パッキンセット | 3セット | 上下パッキン、アミ(100メッシュ)、各3台分 |
| 37 | 290020-011 | 給水ストレーナ用上下パッキンセット | 10セット | 上下パッキン、OリングP-14、各10台分 |
| 38 | 290025-005 | 【SJA21C～85C用】給水用軟銅管 1mセット(標準) | 1セット | φ8×1m、リングナット、半月リング付 |
| | 290025-007 | 【SJA21C～85C用】給水用軟銅管 2mセット | 1セット | φ8×2m、リングナット、半月リング付 |
| | 290025-052 | 【SJA21C～85C用】給水用軟銅管 3mセット | 1セット | φ8×3m、リングナット、半月リング付 |
| 39 | 129121-000 | 【SJA21C～85C用】蒸気噴霧管セットφ35(H35-150mm) | 1セット | ドレン用軟銅管、サドルバンド付 ※21C～42Cの場合は1台につき2本、68C・85Cの場合は1台につき4本使用 |
| | 129122-000 | 【SJA21C～85C用】蒸気噴霧管セットφ35(H35-300mm) | 1セット | ドレン用軟銅管、サドルバンド付 ※21C～42Cの場合は1台につき2本、68C・85Cの場合は1台につき4本使用 |
| | 129123-000 | 【SJA21C～85C用】蒸気噴霧管セットφ35(H35-450mm) | 1セット | ドレン用軟銅管、サドルバンド付 ※21C～42Cの場合は1台につき2本、68C・85Cの場合は1台につき4本使用 |
| | 129124-000 | 【SJA21C～85C用】蒸気噴霧管セットφ35(H35-600mm) | 1セット | ドレン用軟銅管、サドルバンド付 ※21C～42Cの場合は1台につき2本、68C・85Cの場合は1台につき4本使用 |
| | 129125-000 | 【SJA21C～85C用】蒸気噴霧管セットφ35(H35-900mm) | 1セット | ドレン用軟銅管、サドルバンド付 ※21C～42Cの場合は1台につき2本、68C・85Cの場合は1台につき4本使用 |
| | 129126-000 | 【SJA21C～85C用】蒸気噴霧管セットφ35(H35-1200mm) | 1セット | ドレン用軟銅管、サドルバンド付 ※21C～42Cの場合は1台につき2本、68C・85Cの場合は1台につき4本使用 |
| | 129127-000 | 【SJA21C～85C用】蒸気噴霧管セットφ35(H35-1500mm) | 1セット | ドレン用軟銅管、サドルバンド付 ※21C～42Cの場合は1台につき2本、68C・85Cの場合は1台につき4本使用 |
| 40 | 129203-015 | 【SJA21C～85C用】蒸気ホース 1.5m | 1本 | φ35×1.5m ※21C～42Cの場合は1台につき2本、68C・85Cの場合は1台につき4本使用 |
| | 129203-025 | 【SJA21C～85C用】蒸気ホース 2.5m | 1本 | φ35×2.5m ※21C～42Cの場合は1台につき2本、68C・85Cの場合は1台につき4本使用 |
| 41 | 129230-030 | 【SJA21C～85C用】蒸気ホース用ホースバンド | 1個 | φ35 |
| | 129221-035 | 【SJA21C～85C用】エルボ | 1個 | φ35 |
| | 129222-035 | 【SJA21C～85C用】蒸気ホース延長管 | 1個 | φ35 |
| | 129220-035 | 【SJA21C～85C用】隔壁継手 | 1個 | φ35 |


電装部類

| 図番 | コード番号 | 部品名称 | 入数 | 仕様 |
|----|------------|-----------------------------|----|------------------|
| 24 | 223100-043 | 【SJA21C～42C用】冷却ファン | 2個 | 2個1組 |
| | 223100-044 | 【SJA68C・85C用】冷却ファン | 4個 | 4個1組 |
| 25 | 223100-052 | 【SJA21C用】ソリッドステートリレーセット | 1個 | 2個1組 |
| | 223100-053 | 【SJA34C用】ソリッドステートリレーセット | 1個 | 2個1組 |
| | 223100-054 | 【SJA42C用】ソリッドステートリレーセット | 1個 | 2個1組 |
| | 223100-055 | 【SJA68C用】ソリッドステートリレーセット | 1個 | 4個1組 |
| | 223100-056 | 【SJA85C用】ソリッドステートリレーセット | 1個 | 4個1組 |
| 26 | 223100-059 | 【SJA21C～85C用】電源リレー | 1個 | ※68C、85Cの場合は2個使用 |
| 28 | 223100-061 | 【SJA03C・11C～85C用】コントロールユニット | 1個 | |
| | 223100-065 | 基板上リレー(電磁弁等) | 1個 | |
| 29 | 223100-066 | 電装部サーモスタット | 1個 | ※68C、85Cの場合は2個使用 |
| 30 | 223100-067 | トランス | 1個 | |


加熱タンク類

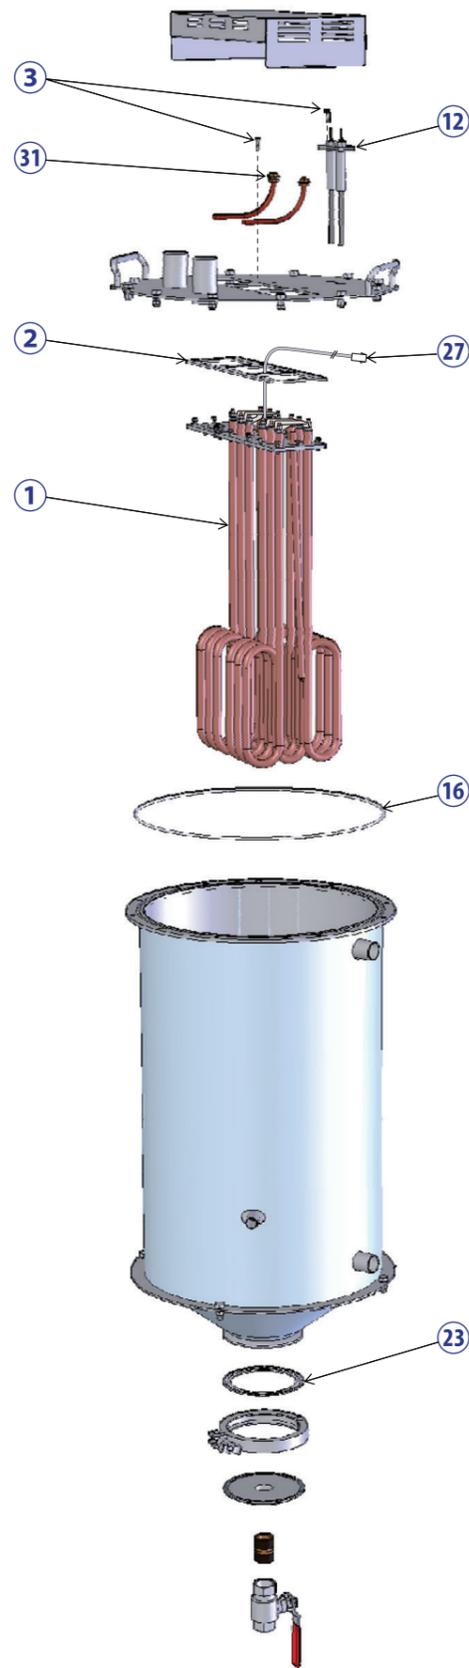

排水配管類

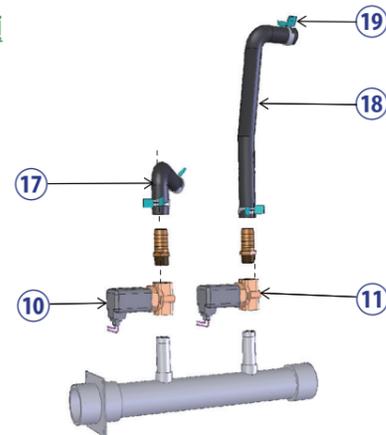

ボールタップ水槽類

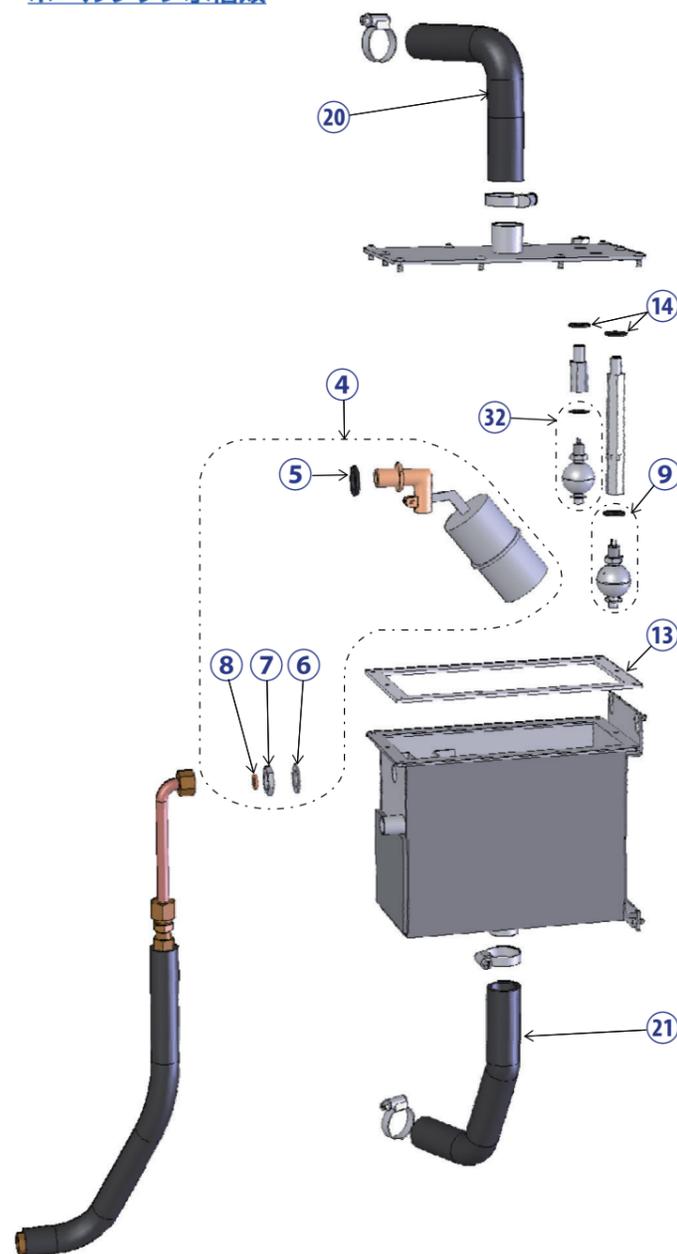

排水配管類

| 図番 | コード番号 | 部品名称 | 入数 | 仕様 |
|----|------------|----------|-----|------------------------------------------|
| ⑩ | 223100-022 | 排水電磁弁 | 1 個 | ※ 68C、85C の場合は 2 個使用 |
| ⑪ | 223100-023 | 高水位電磁弁 | 1 個 | ※ 68C、85C の場合は 2 個使用 |
| ⑰ | 223100-034 | 排水電磁弁ホース | 1 本 | φ 21 × φ 16 × 295mm ※ 68C、85C の場合は 2 本使用 |
| ⑱ | 223100-035 | 高水位用ホース | 1 本 | φ 21 × φ 16 × 295mm ※ 68C、85C の場合は 2 本使用 |
| ⑲ | 290026-025 | パワーバンド | 1 個 | |

加熱タンク類

| 図番 | コード番号 | 部品名称 | 入数 | 仕様 |
|----|------------|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| ① | 223100-004 | 【SJA21C 用】 ヒータ交換セット | 1 セット | ヒータ 8.7kW × 2 個、パッキン、温度ヒューズ、十字穴付六角ボルト付 |
| | 223100-005 | 【SJA34C 用】 ヒータ交換セット | 1 セット | ヒータ 8.7kW × 3 個、パッキン、温度ヒューズ、十字穴付六角ボルト付 |
| | 223100-006 | 【SJA42C 用】 ヒータ交換セット | 1 セット | ヒータ 10.8kW × 3 個、パッキン、温度ヒューズ、十字穴付六角ボルト付 |
| | 223100-007 | 【SJA68C 用】 ヒータ交換セット | 1 セット | ヒータ 8.7kW × 6 個、パッキン、温度ヒューズ、十字穴付六角ボルト付 |
| | 223100-008 | 【SJA85C 用】 ヒータ交換セット | 1 セット | ヒータ 10.8kW × 6 個、パッキン、温度ヒューズ、十字穴付六角ボルト付 |
| ② | 223100-018 | 【SJA05C ~ 85C 用】 三相ヒータパッキン | 1 個 | シリコン ※ 21C の場合は 2 個、34C、42C の場合は 3 個、68C、85C の場合は 6 個使用 |
| ③ | 290028-153 | 十字穴付六角ボルト | 1 セット | 10 個入り、メック加工 |
| ⑫ | 223100-024 | 高水位センサセット | 1 セット | パッキン、ビス付 ※ 68C、85C の場合は 2 セット使用 |
| ⑯ | 223100-033 | 【SJA21C ~ 85C 用】 大型フランジ O リング | 1 個 | シリコン、上部のみ ※ 68C、85C の場合は 2 個使用 |
| ⑳ | 290046-006 | 【SJA21C ~ 85C 用】 IDF クランプパッキン | 1 個 | 加熱タンク下部に使用 ※ 68C、85C の場合は 2 個使用 |
| ㉑ | 223100-060 | サーモプロテクタ | 1 個 | ※ 68C、85C の場合は 2 個使用 |
| ㉒ | 223100-068 | 空運転防止器 | 1 個 | ※ 01C ~ 14C の場合は 1 個、21C ~ 42C の場合は 2 個、68C・85C の場合は 4 個使用 |

ボールタップ水槽類

| 図番 | コード番号 | 部品名称 | 入数 | 仕様 |
|----|------------|---------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ④ | 223100-020 | ボールタップセット | 1 セット | 下記 ⑤~⑧ 部品付 ⑤ボールタップ用パッキン (樹脂) ⑥ボールタップ用ワッシャ (金属) ⑦ボールタップ用ナット ⑧ボールタップエルボパッキン ※ 68C、85C の場合は 2 セット使用 ※⑤~⑦の単品販売はしていません |
| ⑧ | 223100-026 | ボールタップエルボパッキン | 1 個 | |
| ⑨ | 223100-021 | 低水位用フロートスイッチ | 1 個 | パッキン付 ※ 68C、85C の場合は 2 個使用 |
| ⑬ | 223100-025 | 給水タンクパッキン | 1 個 | シリコン、ボールタップ水槽用 |
| ⑭ | 223100-027 | ラバーパッキン (フロートスイッチ用) | 1 個 | |
| ⑳ | 223100-036 | 均圧ホース | 1 本 | φ 30 × φ 25 ※ 68C、85C の場合は 2 本使用 |
| ㉑ | 223100-037 | 連通ホース | 1 本 | φ 30 × φ 25 ※ 68C、85C の場合は 2 本使用 |
| ㉒ | 223100-069 | 高水位用フロートスイッチ | 1 個 | パッキン付 ※ 68C、85C の場合は 2 個使用 |